




DATAsheet

ÇY-è½-æ•Çâ™™

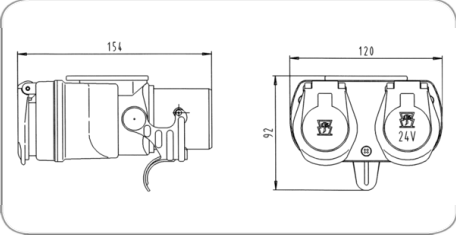

Art.Nr. Part. No.	311039
----------------------	--------

â°Sâ°•Ç¾¼	è½-æ•Çâ™™
â°¥â,§	â°†Ç°è½½
èS-æ°	13, 07
Ç°µâŽ	24
æ†â††	ISO 12098 - 13PâŽ, ISO 1185 - NâŽ, ISO 3731 - Sâ
â°Ç°%E	ERICH JAEGER
â°Sè°«æ•æ™™	â°Çâ¼°âŽâ°â°Ç°æ•æ™™
â°Sè°«éÇæè°²	é»è°²
æŽ°èS;â°†â,f	â¾¼14
Ç°€ÇY-æ•è°	â,½13P/24Væ°â°(Ç±â¾¼¼ISO 12098)â°E2â,¾7P/24Væ ISO 3731)
Berechnete_Produktbezeichnung	ÇY-è½-æ•Çâ™™
ORDER_ID_KD	51305644
KEYWORDS	ÇY-è½-æ•Çâ™™



DATAsheet

Contact allocation / Kontaktbelegung

Contact allocation 13P (similar ISO 12098)

Kontaktbelegung 13P (ähnlich ISO 12098)

1	Common return Masse
2	Left-hand rear, position and marker light Linke Schluss-, Begrenzungsleuchten
3	Left-hand direction indicator light Fahrtrichtungsanzeiger links
4	Brake lights Bremsleuchte
5	Right-hand direction indicator light Fahrtrichtungsanzeiger rechts
6	Right-hand rear, position and marker light Rechte Schluss-, Begrenzungsleuchten
7	Motor brake Motorbremse
8	Reversing light Rückfahrleuchte
9	Rear fog light Nebelschlusslich
10	Tire control Reifenwächter
11	Fuel capacity control Abfüllsicherung
12	Instrument box lightning Armaturenschrankbeleuchtung
13	Common return data lines Masse für Datenleitung

Contact allocation 7P N (ISO 1185)

Kontaktbelegung 7P N (ISO 1185)

1	Common return Masse
2	Left-hand rear, position and marker light Linke Schluss-, Begrenzungsleuchten
3	Left-hand direction indicator light Fahrtrichtungsanzeiger links
4	Brake lights Bremsleuchte
5	Right-hand direction indicator light Fahrtrichtungsanzeiger rechts
6	Right-hand rear, position and marker light Rechte Schluss-, Begrenzungsleuchten
7	Trailer brake control Steuerung Anhängerbremse

Contact allocation 7P S (ISO 3731)

Kontaktbelegung 7P S (ISO 3731)

1	Common return Masse
2	Not allocated Nicht belegt
3	Reversing light Rückfahrleuchte
4	Power supply (steady, constant) Stromversorgung (Dauerplus)
5	Control device with common return Kontrolleinrichtung über Masse
6	Power supply controlled by ignition switch Stromversorgung über Zündschalter gesteuert
7	Rear fog light Nebelschlusslicht

Wire 10, 12 and 13 are connected at 13P plug but not allocated 7P socket

Leitungen 10, 12 und 13 sind am 13P-Stecker gesteckt aber in der 7P-Steckdose nicht angeschlossen