




DATAsheet

è½-æ•øç' , à, ìç"µç¼†çº¿

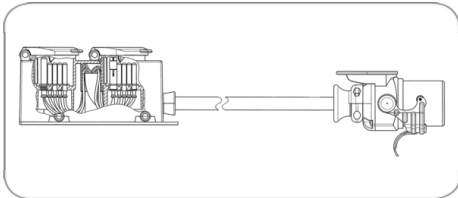

Art.Nr.
Part. No.

711131

ã°§á"ç¼µ	è½-æ•øá™, ç"µç¼†
á-¥á, §	á•†ç"è½!
éŠ-æ°	15, 07
ç"µáž:	24
æ †á††	ISO 12098, ISO 1185 - Náz, ISO 3731 - Sáž
æ †á††é¥á.....	Typ S (supplementary), Typ N (normal)
áCE...é£...	PEèç
æ•á°è¿žæž¥æ°é†•	1
æ•á°§è¿žæž¥æ°é†•	2
á°§è°«æ•æ™	áçžá¼°áž:á°á°æ•æ™
á°§è°«éçæè%²	é"è%²
æž¥è§:á†á, f	á¾8
ç"µç¼†çº¿é•¿á°í¼'ç±¾¼%º	1.0
ç"µç¼†çº¿éçæè%²	é"è%²
ç@€çŸ-æ•è¿	á, 15P/24Væ•á° (ISO 12098) á'CE2á, 7P/24Væ•á°§(ISO 3731)

Berechnete_Produktbezeichnung	è½-æ•øç' , à, ìç"µç¼†çº¿
ORDER_ID_KD	51276140, B67530151, 0005452084
KEYWORDS	è½-æ•øç' , à, ìç"µç¼†çº¿



DATAsheet

Contact allocation / Kontaktbelegung

Contact allocation 15P (ISO 12098)

Kontaktbelegung 15P (ISO 12098)

1	Left-hand direction indicator light Fahrtrichtungsanzeiger links
2	Right-hand direction indicator light Fahrtrichtungsanzeiger rechts
3	Rear fog light Nebelschlusslicht
4	Common return Masse
5	Left-hand rear, position and marker light Linke Schluss-, Begrenzungsleuchten
6	Right-hand rear, position and marker light Rechte Schluss-, Begrenzungsleuchten
7	Brake lights Bremsleuchte
8	Reversing light Rückfahrleuchte
9	Power supply (steady, constant) Stromversorgung (Dauerplus)
10	Worn brake line sensor Sensor für Bremsbelagverschleißanzeige
11	Pressure sensor for spring brake Anzeige für Federspeicherbremse
12	Axle lifting device Achsanhebung
13	Common return data lines Masse für Datenleitung
14	CAN-H CAN-H
15	CAN-L CAN-L



Contact allocation 7P N (ISO 1185)

Kontaktbelegung 7P N (ISO 1185)

1	Common return Masse
2	Left-hand rear, position and marker light Linke Schluss-, Begrenzungsleuchten
3	Left-hand direction indicator light Fahrtrichtungsanzeiger links
4	Brake lights Bremsleuchte
5	Right-hand direction indicator light Fahrtrichtungsanzeiger rechts
6	Right-hand rear, position and marker light Rechte Schluss-, Begrenzungsleuchten
7	Trailer brake control Steuerung Anhängerbremse

Contact allocation 7P S (ISO 3731)

Kontaktbelegung 7P S (ISO 3731)

1	Common return Masse
2	Not allocated Nicht belegt
3	Reversing light Rückfahrleuchte
4	Power supply (steady, constant) Stromversorgung (Dauerplus)
5	Control device with common return Kontrolleinrichtung über Masse
6	Power supply controlled by ignition switch Stromversorgung über Zündschalter gesteuert
7	Rear fog light Nebelschlusslicht

--- Connection wires for pole 2 and 5 are ready for use in 15P housing
Anschlüsse für Pol 2 und 5 liegen im 15P Gehäuse bereit