




DATAsheet

è½¬æ•Œ™™èžæ—çº

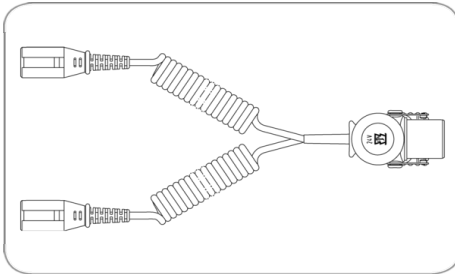

Art.Nr.
Part. No.

711124

ã°Œã•ç¼	è½¬æ•Œ™™èžæ—çº
ã·¥ã,Œ	ã•†ç™è½!
èŒ—æ°	7, 15
ç"µãž<	24
æ †ã††	ISO 12098, ISO 1185 - Nãž<, ISO 3731 - Sãž<
ç"µ!æ®ŒŒç"µ!æŒŒ	æ%Œæœ%ã½çºã,fç½®ãœ'7é"æ'
ãŒ...èŒ...	æ—ãŒ...èŒ...
æ•ã°èžžæž¥æ°é±•	3
ã°Œè°«æ••æ—™	ãŒžã½ãžã°ã•ã°æ••æ—™
ã°Œè°«éŒœè%²	é»/ç™½
ç"µç¼†çºã±ã•Œ	æ"¡ã¡'çŒ„
æž¥èŒŒã†ã,f	ã»¼2
ç"µç¼†çºãŒæ•ã°Œ/æ•ã°ŒçŒ,ã°ã®Œ	æ"¡ã¡'
ã·¥ã½œé•žã°¡½~ç±¾¼%	3.0
æœŒã®Œã·¥ã½œé•žã°¡½~ç±¾¼%	4.0
æœŒã®Œæœœ%ã½,é•žã°¡½~ç±¾¼%	4.5
èžæ—çºã°ã°ã¾„½~æ—«ç±¾¼%	40.0
ç"µç¼†çºæ••æ—™	è•Œæ°"é...—
ç"µç¼†çºéŒœè%²	é»è%²
èŒ•çf-æ,®ã°¡½~ã°¡½%	-40.0 - 85.0
ç®ŒçŸ-æ••èž°	ã½,15P/24Væ•ã° (ISO 12098) ãŒŒ2ã,ã7P/24Vã°ã•ã°æ•'ž ISO 3731)
Berechnete_Produktbezeichnung	è½¬æ•Œ™™èžæ—çº
KEYWORDS	è½¬æ•Œ™™èžæ—çº




DATAsheet

Contact allocation / Kontaktbelegung

Contact allocation 15P (ISO 12098)
Kontaktbelegung 15P (ISO 12098)

1	Left-hand direction indicator light Fahrtrichtungsanzeiger links
2	Right-hand direction indicator light Fahrtrichtungsanzeiger rechts
3	Rear fog light Nebelschlusslicht
4	Common return Masse
5	Left-hand rear, position and marker light Linke Schluss-, Begrenzungsleuchten
6	Right-hand rear, position and marker light Rechte Schluss-, Begrenzungsleuchten
7	Brake lights Bremsleuchte
8	Reversing light Rückfahrleuchte
9	Power supply (steady, constant) Stromversorgung (Dauerplus)
10	Worn brake line sensor Sensor für Bremsbelagverschleißanzeige
11	Pressure sensor for spring brake Anzeige für Federspeicherbremse
12	Axle lifting device Achsanhebung
13	Common return data lines Masse für Datenleitung
14	CAN-H CAN-H
15	CAN-L CAN-L

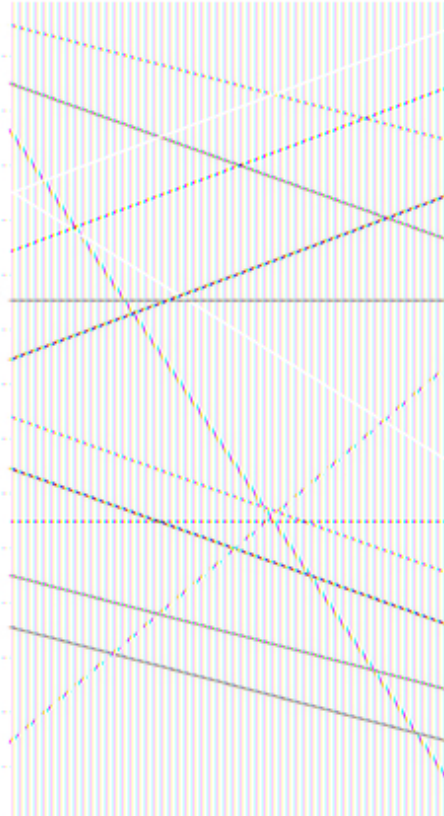

Contact allocation 7P (ISO 1724)
Kontaktbelegung 7P (ISO 1724)

1	Common return Masse
2	Left-hand direction indicator light Linke Schlussleuchte
3	Left-hand direction indicator light Fahrtrichtungsanzeiger links
4	Brake lights Bremsleuchte
5	Right-hand direction indicator light Fahrtrichtungsanzeiger rechts
6	Right-hand direction indicator light Rechte Schlussleuchte
7	Trailer brake Stoßdämpfer

Contact allocation 7P (ISO 1724)
Kontaktbelegung 7P (ISO 1724)

1	Common return Masse
2	Not allocated Nicht belegt
3	Reversing light Rückfahrleuchte
4	Power supply Stromversorgung
5	Control line Kontrollleitung
6	Power supply Stromversorgung
7	Rear fog light Nebelschlusslicht

The cable between pole no. 14 of the 15P plug and pole no. 7 of the 7P plug is only allocated with the isolated and back tied in 7P plug.
Leitung zwischen Pol. Nr. 14 im 15P-Stecker und Pol. Nr. 7 im 7P-Stecker ist nur auf der 15-poligen Seite isoliert und zurückgebunden im 7P-Stecker.