




# DATAsheet

è½¬æ•Œâ™™ç"µç¼†çºž

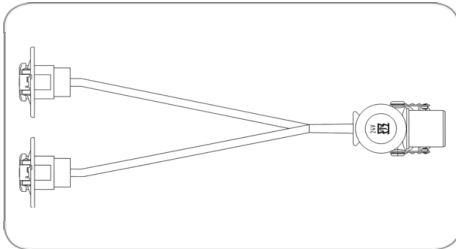

Art.Nr.  
Part. No.

711210

|                               |                                                              |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| â°Œâ•Œç¼º                     | è½¬æ•Œâ™™ç"µç¼†                                              |
| â•Œâ,Œ                        | â†ç"è½ž                                                      |
| èŒ°                           | 7, 15                                                        |
| ç"µâž                         | 24                                                           |
| æ†â††                         | ISO 12098, ISO 1185 - Nâž, ISO 3731 - Sâž                    |
| æ•â°èžæžæ°é†•                 | 1                                                            |
| â°Œè°æ•æ™                     | âžâ¼°âžâ°â•Œæ•æ™                                             |
| â°Œè°éŒæè%²                   | é»/ç™½                                                       |
| ç"µç¼†çºžâ†°â•Œ               | æ"iâi'çŒ„                                                    |
| æžæŒâ†â,f                     | â¾7                                                          |
| ç"µç¼†çºžé•žâ°¼ç±¾¼‰          | 2.3                                                          |
| ç"µç¼†çºžéŒæè%²               | é»è%²                                                        |
| èŒ•çf-æ,©â°¼â°¼‰¼‰            | -40.0 - 85.0                                                 |
| çŒçŸ-æ•èž°                    | â,15P/24Væ•â° (ISO 12098) âŒE2â,â7P/24Vâ°â•Œæ•ž<br>ISO 3731) |
| Berechnete_Produktbezeichnung | è½¬æ•Œâ™™ç"µç¼†çºž                                           |
| KEYWORDS                      | è½¬æ•Œâ™™ç"µç¼†çºž                                           |



# DATAsheet

## Contact allocation / Kontaktbelegung

### Contact allocation 15P (ISO 12098)

Kontaktbelegung 15P (ISO 12098)

|    |                                                                                    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Left-hand direction indicator light<br>Fahrtrichtungsanzeiger links                |
| 2  | Right-hand direction indicator light<br>Fahrtrichtungsanzeiger rechts              |
| 3  | Rear fog light<br>Nebelschlusslicht                                                |
| 4  | Common return<br>Masse                                                             |
| 5  | Left-hand rear, position and marker light<br>Linke Schluss-, Begrenzungsleuchten   |
| 6  | Right-hand rear, position and marker light<br>Rechte Schluss-, Begrenzungsleuchten |
| 7  | Brake lights<br>Bremsleuchte                                                       |
| 8  | Reversing light<br>Rückfahrleuchte                                                 |
| 9  | Power supply (steady, constant)<br>Stromversorgung (Dauerplus)                     |
| 10 | Worn brake line sensor<br>Sensor für Bremsbelagverschleißanzeige                   |
| 11 | Pressure sensor for spring brake<br>Anzeige für Federspeicherbremse                |
| 12 | Axle lifting device<br>Achsanhebung                                                |
| 13 | Common return data lines<br>Masse für Datenleitung                                 |
| 14 | CAN-H<br>CAN-H                                                                     |
| 15 | CAN-L<br>CAN-L                                                                     |

### Contact allocation 7P N (ISO 1185)

Kontaktbelegung 7P N (ISO 1185)

|   |                                                                                    |
|---|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Common return<br>Masse                                                             |
| 2 | Left-hand rear, position and marker light<br>Linke Schluss-, Begrenzungsleuchten   |
| 3 | Left-hand direction indicator light<br>Fahrtrichtungsanzeiger links                |
| 4 | Brake lights<br>Bremsleuchte                                                       |
| 5 | Right-hand direction indicator light<br>Fahrtrichtungsanzeiger rechts              |
| 6 | Right-hand rear, position and marker light<br>Rechte Schluss-, Begrenzungsleuchten |
| 7 | Trailer brake control<br>Steuerung Anhängerbremse                                  |

### Contact allocation 7P S (ISO 3731)

Kontaktbelegung 7P S (ISO 3731)

|   |                                                                                           |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Common return<br>Masse                                                                    |
| 2 | Not allocated<br>Nicht belegt                                                             |
| 3 | Reversing light<br>Rückfahrleuchte                                                        |
| 4 | Power supply (steady, constant)<br>Stromversorgung (Dauerplus)                            |
| 5 | Control device with common return<br>Kontrolleinrichtung über Masse                       |
| 6 | Power supply controlled by ignition switch<br>Stromversorgung über Zündschalter gesteuert |
| 7 | Rear fog light<br>Nebelschlusslicht                                                       |

All used wires are white with printed numbers in black.

Alle genutzten Adern sind weiß mit schwarzem Nummernaufdruck.